AIR CENTER

Máme dostatek vzduchu pro každého.

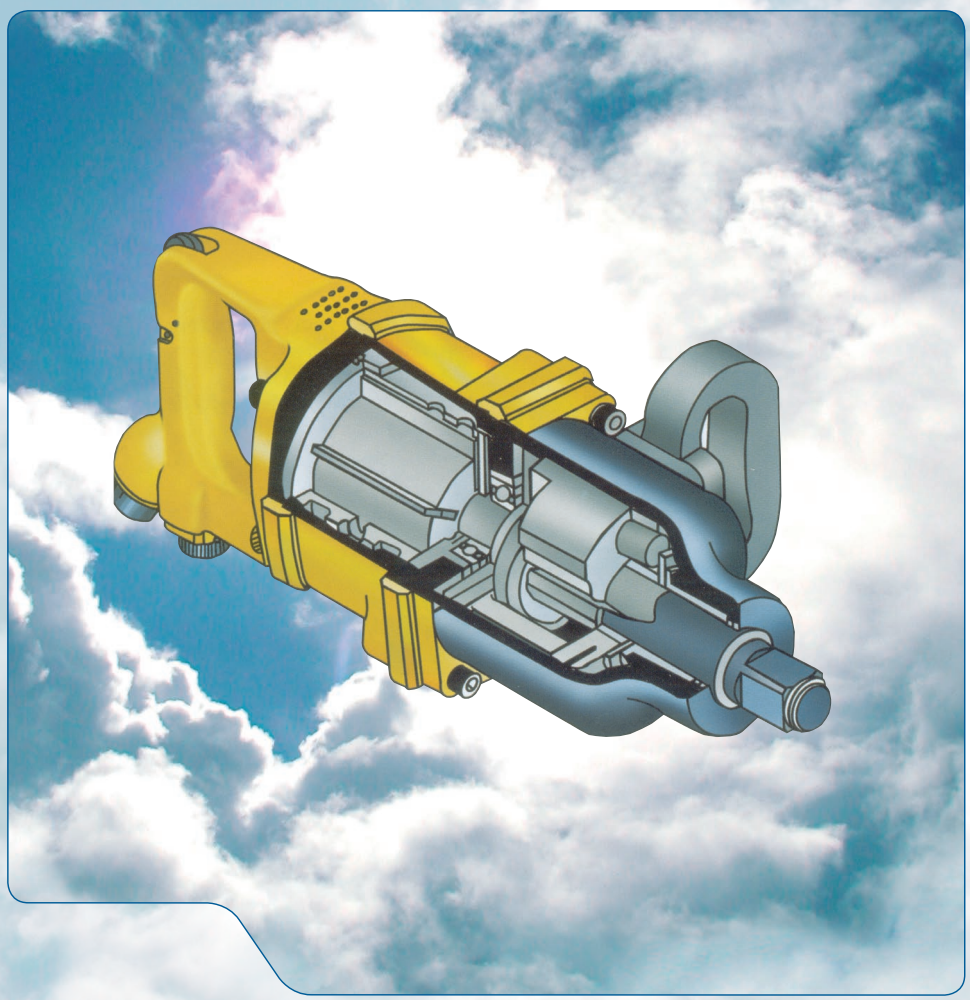

ATMOS
autorizovaný distributor
PUMA AIR CENTER

kompresory

nářadí

úprava vzduchu

rozvody

Rázový utahovák 3/8"

pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

NOVINKA

- nastavitelný utahovací moment
- vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro všestranné použití
- pravý a levý chod s jednoručním přepínáním
- **velmi dobrá ovladatelnost díky nízké hmotnosti**
- hmotnostně odlehčená konstrukce

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5031	283	6,3	262	1,4	3/8"	9 000	M13

Rázový utahovák 1/2"

pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

NOVINKA

- oproti AT 5041 „lehčí" provedení pro použití v montážních linkách či opravárenských dílnách
- nastavitelný utahovací moment
- vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro všestranné použití
- pravý a levý chod s jednoručním přepínáním
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- **hmotnostně odlehčená konstrukce**

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5248	297	6,3	414	2,3	1/2"	6 500	M16

Rázový utahovák 1/2"

robustní příklepový výkonný utahovák pro tvrdé nasazení v automobilovém průmyslu a montážních linkách

INDUSTRIAL SERIE

- robustní příklepový výkonný utahovák pro tvrdé nasazení v automobilovém průmyslu a montážních linkách
- relevantně vysoký a nastavitelný utahovací moment
- vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro aplikace v těžkém pracovním prostředí
- pravý a levý chod s jednoručním přepínáním
- hmotnostně odlehčená konstrukce

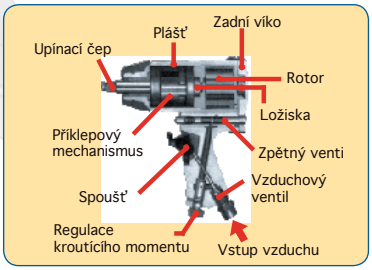

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5041	297	6,3	441	2,3	1/2"	7 000	M16

Rázový utahovák 1/2"

robustní utahovák s dvojitým těžkým výkonnějším příklepovým systémem, vhodný pro vysoce průmyslové využití

NOVINKA

INDUSTRIAL SERIE

- **vyvážený dvojitý těžký příklepový systém určený především pro vysoké nároky v montážním průmyslu, autoopravnách a servisech nákladních aut**
- vysoká citlivost v utahovacím momentu a stabilita
- pravý a levý chod s jednoduchým přepínáním
- nastavitelný utahovací moment
- ergonomicky formovaná rukojeť



TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5148	425	6,3	760	2,8	1/2"	7 000	M18

Rázový utahovák - sada 1/2"

k utahování a uvolňování šroubů v autopravárenství a montážních linkách

- vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro aplikace v těžkém pracovním prostředí
- nastavitelný utahovací moment
- pravý a levý chod s jednoručním přepínáním
- hmotnostně odlehčená konstrukce

Rozsah dodávky

Utahovák AT 5041	1 ks
Oříšky (9,10,11,13,15,17,19,21,22,24 mm)	10 ks
Vstupní adaptér	1 ks
Prodlužovací nástavec 5"	1 ks
Šestihranný klíč	1 ks
Minipřimazávač	1 ks
Plastový kufřík	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5005	297	6,3	441	4,8	1/2"	7 000	M16

Rázový utahovák 3/4"

robustní a výkonný příklepový utahovák pro tvrdé nasazení v automobilovém průmyslu a montážních linkách

- vhodný k výměně pneumatik u OA, menších transportérů a lehčích NA, jakož i v zemědělství, ve spedičních firmách atd.
- vysoký stavitelný utahovací moment
- vyvážený dvojitý příklepový systém s nízkými vibracemi pro aplikace v těžkém pracovním prostředí
- pravý a levý chod s jednoručním přepínáním
- snadná manipulace - hmotnostně odlehčená konstrukce, kompaktní provedení

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5065	410	6,3	966	4,9	3/4"	4 800	M25

Rázový utahovák 3/4" - sada

lehčí provedení pro všestranné použití v montážních linkách, větších autopravnách a servisních dílnách

- nastavitelný utahovací moment
- kyvný příklepový systém
- pravý a levý chod s jednoručním přepínáním
- ergonomicky formovaná rukojeť

Rozsah dodávky

Utahovák AT 5060	1 ks
Oříšky (26,27,29,30,32,35,36,38 mm)	8 ks
Vstupní adaptér	1 ks
Nádobka na olej	1 ks
Šestihranný klíč (4 mm, 5 mm)	2 ks
Plastový kufřík	1 ks



TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5060K	410	6,3	690	4,5	3/4"	5 000	M18

Rázový utahovák 1"

robustní rázový utahovák vhodný pro průmysl, nákladní a autobusové provozy, spedice, zemědělství a agrodílny

- **extrémně silný**
- robustní absolutně vyvážený dvojitý těžký příklepový systém s vysokou citlivostí a stabilitou v utahovacím momentu
- dlouhá pohonná hřídel pro práci na zdvojených pneumatikách
- pravý a levý chod s přepínáním ovládacím kolečkem
- nastavitelný utahovací moment

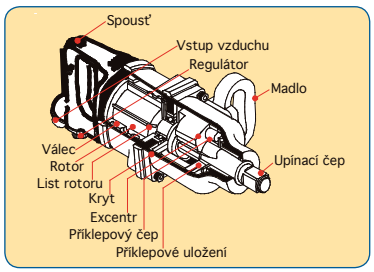

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Otáčky (ot/min)	Max. velikost
AT 5186L	708	6,3 - 8	2470	10,6	1"	4 000	M45

Kyvný příklepový systém



- přináší vynikající utahovací moment při velkém váhovém poměru do 690 NM
- jednoduchá obsluha
- regulace rychlosti
- doporučujeme pro servisní aplikace v automobilovém či opravárenském průmyslu

Dvojitý čepový příklepový systém

- utahovací moment až 1100 Nm rychlé utahování a povolování díky vysokorychlostnímu vzduchovému motoru
- vyvážený příklepový systém přináší nízké vibrace a vysoký komfort při práci
- hmotnostně odlehčená konstrukce
- navrženo pro aplikace v těžkém pracovním prostředí při zachování rychlého pracovního tempa
- vysoce flexibilní, nářadí je možno nastavit na širokou škálu utahovacích momentů, potřebných pro různé aplikace
- ideální použití pro montážní a servisní práce na kamionech a ostatních těžkých opravách

Dvojitý těžký příklepový systém

- navrženo pro aplikace v těžkém pracovním prostředí při zachování rychlého pracovního tempa
- absolutně vyvážený utahovací příklep do 2500 NM
- výkonnější parametry než Čepový dvojitý příklepový systém
- jednoduchá obsluha
- vysoká citlivost v utahovacím momentu
- vhodné použití v montážním průmyslu, autoopravnách a servisech nákladních aut
- ideální použití pro montážní a servisní práce na kamionech a ostatních těžkých opravnách

Sada oříšků 1"- 9ks

TYP	Materiál	Velikosti (mm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Určeno pro typy
SIS8803	Cr-Mo	24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50	7,2	1"	AT 5186L

Sada oříšků 3/4"- 8ks

TYP	Materiál	Velikosti (mm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Určeno pro typy
SIS6603	Cr-Mo	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	4,3	3/4"	AT 5065, AT 5060K

Sada oříšků 1/2"- 9ks

TYP	Materiál	Velikosti (mm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Určeno pro typy
SIS4405	Cr-Mo	11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22	1,45	1"	AT 5248, AT 5041, AT 5148, AT 5005, AT 5057, AT 5002

Sada oříšků 3/8"- 8ks

TYP	Materiál	Velikosti (mm)	Hmotnost (kg)	Upínání	Určeno pro typy
SIS3305	Cr-Mo	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	0,55	1"	AT 5031, AT 5001

Ráčna 3/8" – sada

všestranná sada s ráčnou určená pro montážní práce v dílnách i montážních linkách

- vysoký utahovací moment
- pro práce na těžko dostupných místech (např. v prostoru motoru)
- pro použití v autopravárenství (spedičních firmách atd.) a montážních linkách
- pravý a levý chod
- snadno ovladatelný typ
- možnost dokoupení pryžové ochrany hlavy ráčny

Rozsah dodávky

Ráčna AT 5052	1 ks
Oříšky (10,11,12,13,14,17,19 mm)	7 ks
Vstupní adaptér	1 ks
Kloub	1 ks
Prodlužovací nástavec 3/8" x 3"L	1 ks
Nádobka na olej	1 ks
Šroubové nástavce	3 ks
Upínání pro šroubové nástavce	1 ks
Plastový kufřík	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost sady (kg)	Upínání	Počet otáček (ot/min)
AT 5001	283	6,3	69	2,6	3/8"	160

Ráčna 1/2"

pro náročné provozy montážních linek

- nejsilnější varianta z nabídky, extrémní utahovací moment
- pro práce na těžko dostupných místech (např. v prostoru motoru) pro použití v autopravárenství (spedičních firmách atd.) a montážních linkách, v zemědělství
- pravý a levý chod
- snadno ovladatelný typ
- možnost dokoupení pryžové ochrany hlavy ráčny

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost sady (kg)	Upínání	Počet otáček (ot/min)
AT 5057	241	6,3	83	1,2	1/2"	160

Ráčna 1/2" – sada

všestranná sada určená pro běžné provozy montážních linek

- vysoký utahovací moment
- pro práce na těžko dostupných místech (např. v prostoru motoru)
- pro použití v autopravárenství (spedičních firmách atd.) a montážních linkách
- pravý a levý chod
- snadno ovladatelný typ

Rozsah dodávky

Ráčna AT 5053	1 ks
Oříšky (10,11,12,13,14,17,19 mm)	7 ks
Vstupní adaptér	1 ks
Kloub	1 ks
Prodlužovací nástavec 1/2" x 3"L	1 ks
Nádobka na olej	1 ks
Šroubové nástavce	3 ks
Upínání pro šroubové nástavce	1 ks
Plastový kufřík	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Utahovací/uvolňovací moment (Nm)	Hmotnost sady (kg)	Upínání	Počet otáček (ot/min)
AT 5002	283	6,3	69	2,6	1/2"	160

Vrtačka 3/8"

použitelná pro vrtání dřeva, porezních materiálů i kovů

NOVINKA

- pravý a levý chod s přepínáním
- rychloupínací sklíčidlo pro průměr vrtáku 10 mm
- komfortní nenáročné ovládání
- kompaktní úchop a malé rozměry oproti elektrickým provedením

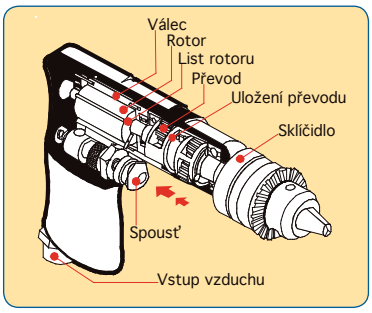

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Sklíčidlo (mm)	Hmotnost sady (kg)	Počet otáček (ot/min)
AT 4031S	340	6,3	10	1,1	1 800

Vrtačka 1/2"

ideální k přesnému vrtání do všech druhů kovů i ostatních materiálů

NOVINKA

- oproti AT 4031 silnější provedení
- pravý a levý chod s přepínáním
- rychloupínací sklíčidlo pro průměr vrtáku 13 mm
- zpomalené otáčky 800 ot/min pro precizní vrtání a připojení velkoprůměrových nářadí (míchačky aj.)
- přídavné madlo
- komfortní nenáročné ovládání
- kompaktní úchop a malé rozměry oproti elektrickým verzím

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Sklíčidlo (mm)	Hmotnost sady (kg)	Počet otáček (ot/min)
AT 4041S	340	6,3	13	1,5	800

Úhlová vrtačka 3/8"

vhodná k vrtání plechů, kovů a ostatních materiál v hůře dostupných místech

- možnost doplnění o rychloupínací sklíčidlo
- pravý a levý chod s rychlým přepínáním
- sklíčidlo pro průměr vrtáku 10 mm
- vhodné pro méně přístupná místa
- nízká spotřeba vzduchu

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Sklíčidlo (mm)	Hmotnost sady (kg)	Počet otáček (ot/min)
AT 4036	232	6,3	10	1,1	1 800

Rychloupínací skíčidlo 3/8" a 1/2"

komfortní řešení pro časté výměny vrtacích nástrojů ke všem dodávaným vrtačkám

TYP	Průměr vrtáku (mm)	Vhodné pro vrtačky	Hmotnost (kg)
TP 4017	10	AT 4031S, AT 4041S	0,25
TP 4020	13	AT 4031S, AT 4041S	0,30

Šroubovák 6,35 mm – sada

sada pro použití v dílnách i výrobních linkách

- určeno pro montážní linky, truhlárny, nábytkářské provozy, autoservisy a elektrotechnické montáže
- velikost utahovacího momentu dle použité pružiny
- pravý a levý chod s rychlým přepínáním
- rychloupínání šestihranem 1/4" (6,35 mm)
- nenáročná obsluha

Rozsah dodávky

Šroubovák AT 4050A	1 ks
Drážkový bit 5 mm x 50 m/m	1 ks
Phillips Bit 1 x 65 m/m	1 ks
Klíče	2 ks
Pružiny	2 ks
Olejová nádobka	1 ks
Plastový kufřík	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Počet otáček (ot/min)	Utahovací moment (Nm)
AT 4050AK	156	6,3	1,4	1 500	11,5 - 35

Šroubovák 6,35 mm – pistolový typ

určený pro práci v autodílnách, nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu

- pravý a levý chod s rychlým přepínáním
- rychloupínání šestihranem 1/4" (6,35 mm)
- pistolové provedení
- vysoký utahovací výkon určený zejména pro spojování kovů
- komfortní úchop a obsluha pro dlouhotrvající náročnou práci

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Počet otáček (ot/min)	Utahovací moment (Nm)
AT 4080A	340	6,3	1,3	800	167

Úhlová bruska 125 mm

nejuniverzálnější použití pro dělení a broušení všech materiálů

- praktický výkonný model
- pro kotouče do průměru 125 mm
- s pojistkou proti náhodnému zapnutí
- jednoduchá výměna brusných kotoučů
- vhodná pro použití ve spojení s malým kompresorem
- nevyžaduje speciální brusný materiál, pracuje s běžně dostupnými kotouči
- malá spotřeba vzduchu

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost (kg)	Brusný papír prům. (mm)
AT 7037	212	6,3	11 000	1,7	125

Excentrická bruska 125 mm

vhodná pro práce v autopravárenství, lakýrnictví a dřevoprůmyslu

NOVINKA

- univerzální všestranné použití
- pro kotouče o průměru 125 mm
- brusný talíř na suchý zip se 6-ti otvory
- nízká spotřeba vzduchu
- vhodná pro spojení s kompresorem o nižším výkonu

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost (kg)	Brusný papír prům. (mm)
AT 7015P	198	6,3	10 000	1,8	125

Excentrická bruska s odsáváním 125 mm

vhodná pro rozmanité práce v truhlářských a nábytkářských provozech a autoservisech

- s připojením na odsávání prachu
- praktická lehká pro použití jednou rukou
- brusný talíř na suchý zip se 6-ti otvory
- spotřební materiál dostupný v běžných obchodech
- prachový sáček s hubicí součástí balení

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost (kg)	Brusný papír prům. (mm)
AT 7028	170	6,3	9 000	1,1	125

Excentrická bruska s odsáváním 150 mm

vysoce kvalitní bruska na kovové a ostatní materiály většího rozsahu

NOVINKA

INDUSTRIAL SERIE

- oproti AT 7015P výkonnější model
- s připojením na odsávání prachu
- brusný talíř na suchý zip se 6 otvory
- spotřební materiál dostupný v běžných obchodech
- větší plocha záběru než běžné brusky
- prachový sáček s hubicí součástí balení

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost (kg)	Brusný papír prům. (mm)
AT 7028C	450	6,3	10 000	2,33	150

Prachový sáček s hubicí

volitelné příslušenství k dodávaným excentrickým bruskám pro odsávání brusného odpadu

TP 7008B

Vibrační bruska

vysoce výkonná bruska pro broušení rozsáhlých ploch

NOVINKA

- výkonné nářadí pro všestranné použití v kovoprůmyslu, nábytkářském průmyslu a automobilovém průmyslu
- maximálně ergonomická a komfortní pro lehké broušení
- snadné ovládání díky velké spouštěcí páce
- rychlá a snadná výměna brusného papíru
- dodatečné svorkové třmeny pro napnutí brusného papíru

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Vibrace	Hmotnost (kg)	Brusný papír prům. (mm)
AT 7018	198	6,3	8 000	1,9	93 x 176

Pásová bruska

nepostradatelný pomocník pro kovo a dřevozpracující dílny

- k odstraňování rzi, odhrotování a broušení
- oblast použití: automobilový průmysl, truhlárny, ocelářská technika, údržbářské práce apod.
- výkyvné brusné rameno
- automatické napínání brusného pásu

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost (kg)	Brusný papír prům. (mm)
AT 7010	226	6,3	16 000	1,2	20 x 520

TP 7005	Zrnitost 80	Brusný papír, rozměr 20 x 520 mm, #80	AT 7010
TP 7005	Zrnitost 100	Brusný papír, rozměr 20 x 520 mm, #100	AT 7010

Stopková bruska 6 mm

bruska pro široké použití v kovoobrábění, autoopravárenství atd.

NOVINKA

INDUSTRIAL SERIE

- k odhrotování, broušení, frézování různých materiálů
- s pojistkou proti náhodnému zapnutí
- malá hmotnost a kompaktní stavba pro práci v těžko přístupných místech
- vhodná pro zámečnické dílny, autoopravny, dřevozpracující dílny atd.

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost (kg)
AT 7135(M)	184	6,3	28 000	0,6

Stopková bruska v sadě 6 mm

sada určená pro použití v široké oblasti výrob, ale i domácích dílen



Rozsah dodávky

Bruska AT 7032MK	1 ks
Brusné kolíky a válečky	10 ks
Vstupní adaptér	1 ks
Montážní klíč	2 ks
Kleština	1 ks
Plastový kufřík	1 ks

- k odhrotování, broušení, frézování
- praktická, lehká
- s pojistkou proti náhodnému zapnutí
- kleština 3 a 6 mm
- pro kovoobráběčské a kovárenské dílny, truhlárny, nábytkáře a modeláře

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost sady (kg)
AT 7032MK	184	6,3	25 000	1

Stopková bruska v sadě 6 mm

bruska pro náročné provozy vyžadující nejlepší kvalitu

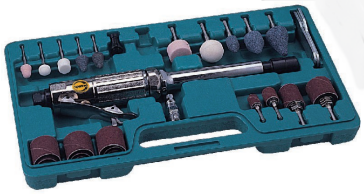

- použití v kovoobrábění, autopravárenství, modelářských a dřevozpracujících dílnách
- výkonnější, prodloužená varianta stopkové brusky
- pro hůře dostupná místa, k odhrotování, broušení, frézování
- praktická
- s pojistkou proti náhodnému zapnutí
- kleština 3 a 6 mm

Rozsah dodávky

Bruska AT 7133LMK	1 ks
Brusné kolíky a válečky	10 ks
Vstupní adaptér	1 ks
Montážní klíč	2 ks
Kleština	1 ks
Plastový kufřík	1 ks

INDUSTRIAL SERIE

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Počet otáček (ot/min)	Hmotnost (kg)
AT 7133LMK	198	6,3	25 000	1,4

Náhradní brusná tělesa

vyrobená z kamenného porézního materiálu v mnoha užitečných tvarech

- brousící kolíky a válečky
- pro kleštinu 3 a 6 mm
- sada po 10 ks
- tvarová rozmanitost pro lepší úhlovou zpracovatelnost
- vysoká životnost

TYP	Průměr dříků (mm)	Počet kusů (ks)
GS 10M	3 a 6	10

Kleština

náhradní kleština 3 a 6 mm pro všechny typy stopkových brusek

TYP	Průměr kleštiny (mm)
TP7032B	3
TP7032D	6

Karosářská pilka – sada

kompletní sada na vyřezávání plechů v opravárenství a kovovýrobě

- použitelná pro karosářské plechy
- vysoce výkonná díky počtu zdvihů za minutu
- dorazový oblouk k ochraně před zlomením plátku pilky
- pojistná páčka proti náhodnému spuštění

Rozsah dodávky

Pilka AT 6011	1 ks
2 mm šestihranný klíč	1 ks
4 mm šestihranný klíč	1 ks
Plátek 32 zubů (pro ocel 0,3 - 0,9 mm)	5 ks
Plátek 24 zubů (pro ocel 0,9 - 1,6 mm)	5 ks
1/4" otočný konektor	1 ks
1/4" minipřimazávač	1 ks
Plastový kufřík	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost sady (kg)	Max. tloušťka plechu (mm)	Počet zdvihů (zdvih/min)	Délka zdvihu (mm)
AT 6011K	142	6,3	1,8	ocel 1,6 mm / AL 2,5 mm	10 000	10

Nýtovací kleště – sada

nýtovač s kompletní výbavou nejen pro kovodělný průmysl

INDUSTRIAL SERIE

- použitelné při karosářských pracích, autoopravárenství, kovodílenství, lodním, leteckém a železničním průmyslu
- tažná síla až 7200 N
- umožňuje zpracování nýtů všech dostupných velikostí
- nýtovací hlavice z vysoce odolné slitiny kovů
- praktický kufřík s potřebným servisním nářadím v základní dodávce
- náhradní kleštiny k dokoupení (2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm)

Rozsah dodávky

Spojovací matice	1 ks	Bezpečnostní krytka	1 ks
Hadicová spojka 1/4"	1 ks	Konstrukční čepička	1 ks
Hadicová spojka 5/16"	1 ks	Obslužný klíč	1 ks
Olejová nádoba	1 ks	Nástavec klíče	1 ks
Nýtů 3/16"	10 ks	Kleština 4,8 m/m (3/16")	1 ks
Nýtů 1/8"	10 ks	Kleština 4,0 m/m (5/22")	2 ks
Nýtů 3/32"	10 ks	Kleština 3,2 m/m (1/8")	2 ks
Nýtů 5/32"	10 ks	Kleština 284 m/m (3/22")	2 ks
Pracovní čelist	1 ks	Vymezovací kroužek (P12)	5 ks
Průchodka čelisti	1 ks	Ochranný kroužek	2 ks
Sada čelisti	1 ks	Těsnění olej. pístku	1 ks
Průbojník čelisti	1 ks	Těsnící kroužek pístku	1 ks
Pružina posuvu A	1 ks	Těsnění posuvu	1 ks
Pružina posuvu B	1 ks	Ventil	1 ks
Zpětná pružina A	1 ks	Pístní kroužek	1 ks
Zpětná pružina B	1 ks	Plastový kufřík	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Nýty průměr (mm)
ST 6015K	0,8	6,3	1,8	2,4 - 4,8

Tlaková maznice s příslušenstvím

pro průmyslové použití v servisech automobilů, železničních opravnách a mechanických montážích

INDUSTRIAL SERIE

- automatická maznice s převodem tlaku pro vysoký mazací výkon až 250 bar
- testováno do max. mazacího tlaku 412 bar
- několik nástavců pro všestrannější práci i v nedostupných mazaných místech
- pro běžně dostupné kartuše nebo volný materiál
- nízká spotřeba vzduchu
- šetří fyzickou sílu obsluhy
- ergonomické provedení rukojeti

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
ST 6639C	0,6	6,2	1,8

Pistole na kartuše – kov

pro časté používání mazacích a tmelících kartuší

INDUSTRIAL SERIE

- pro běžně dostupné kartuše
- celokovový design
- extrémně odolná vůči opotřebení a náhodnému poškození
- jednoduchá obsluha
- šetří fyzickou sílu obsluhy

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
AT 6040	56	2 - 3	1,1

Sekací kladivo – sada

kompletní sada kladiva s oklepávačem zkorodovaných povrchů

- výkonné sekací kladivo s malou spotřebou vzduchu
- šestihranné upínání
- všestranné použití pro zednické, podlahářské práce, vhodné pro opracování kovů, plechů a odstraňování zkorodovaných šroubů a čepů
- speciální upínání znemožňuje protáčení sekáče

Rozsah dodávky

Sekací kladivo AT2012H	1 ks
Odděl. sekáč na plech 125 mm	1 ks
Vstupní adaptér	1 ks
Sekáč na odsek čepů 130 mm	1 ks
Děrovací sekáč 125 mm	1 ks
Rychloupínací pružina	1 ks
Špičatý sekáč 185 mm	1 ks
Plastový kufřík	1 ks
Plochý sekáč 175 mm	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Upínání šestihran ⬢ (mm)	Počet úderů	Výška zdvihu (mm)
AT 2012K/H	283	6,3	3,2	10	3 000	66

Sekací kladivo

vysoce výkonné sekací kladivo pro rozsáhlejší práce

NOVINKA

INDUSTRIAL SERIE

- vysoce výkonné sekací kladivo určené především pro bourací práce většího rozsahu
- šestihranné upínání
- všestranné použití pro zednické a podlahářské práce
- speciální upínání znemožňuje protáčení sekáče
- špičatý a plochý sekáč k dokoupení (viz. příslušenství)

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Upínání šestihran ⬢ (mm)	Počet úderů	Výška zdvihu (mm)
AT 2102/H	453	6,3	5,9	14,7	2 400	51

Jehlový oklepávač

jehlový oklepávač pro odstraňování rzi ze zkorodovaných povrchů

NOVINKA

INDUSTRIAL SERIE

- jehlový vhodný k odstraňování rzi ze zkorodovaných povrchů na těžko přístupných místech
- velká trvanlivost ostří díky jehlám ze speciální oceli o průměru 3 mm
- ergonomické provedení s pogumovanou rukojetí
- náhradní jehly k dokoupení (viz. příslušenství)

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Počet jehel	Počet úderů
AT 2505	113	6,3	2,6	19	3 000

Mini – přimazávač

pro mazání všech druhů pneumatického nářadí

- možná instalace přímo na pneumatické nářadí
- nutnost použití pokud není v rozvodu řešeno přimazávání

TYP	Závit	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
SA 3330	3/8″	7	0,1
SA 3340	1/4″	7	0,1

Pružina pro sekací kladivo

náhradní rychloupínací pružina pro AT 2012K/H

TYP	Typy kladiv	Hmotnost (kg)
AT 2001	AT 2012K/H	0,15

Jehlový oklepávač

jehlový oklepávač pro odstraňování rzi ze zkorodovaných povrchů pro kladivo AT 2012K/H

TYP	Typy kladiv	Hmotnost (kg)
AT 2071	AT 2012K/H	0,5

Sekáče pro sekací kladivo AT 2012K/H

krátké nebo dlouhé sekáče určené pro kladivo AT 2012K/H

TYP	Typy kladiv	Délka sekáče (mm)	Počet ks v sadě (ks)
AT 2003/H	AT 2012K/H	125	4

TYP	Typy kladiv	Délka sekáče (mm)	Počet ks v sadě (ks)
AT 2004/H	AT 2012K/H	175	5

Sekáče pro sekací kladivo AT 2102/H

špičatý a plochý sekáč určený pro kladivo AT 2102/H

TYP	Typy kladiv	Hmotnost (kg)
AT 2303/H	AT 2102/H	0,5

TYP	Typy kladiv	Hmotnost (kg)
AT 2304/H	AT 2102/H	0,5

Náhradní jehly pro jehlový oklepávač AT 2505

sada náhradních jehel pro oklepávač AT 2505



TYP	Typ oklepávače	Průměr x délka jehly (mm)	Počet (ks)
TP 2319	AT 2505	3 x 180	19

Hřebíkovač 20 – 50 mm - SK

k připevňování zasklívacích, ozdobných a podstavcových lišt, neviditelný hřebík do klížených dřevěných dílů

- bezproblémové plnění zásobníku
- s kontaktní pojistkou proti náhodnému spuštění
- pro hřebíky se závěrnými hlavičkami typu SK (d = 20 - 50 m)
- průměr hřebíku do 1,4 mm



TYP	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku (ks)	Hmotnost (kg)
AT 3020	0,5	4 - 7	100	1,7

HŘEBÍKY	Průměr (mm)	Délka (mm)	Provedení	Povrchová úprava
(pásy v laku)	1,6	25 / 28 / 32 / 38 / 45 / 51	ocel, nerez	pryskyřice

Hřebíkovač 50 – 90 mm – RN

k rámování, připevňování obkladů, střešních krytin, spojníků k rámování

- s kontaktní pojistkou proti náhodnému spuštění
- bezproblémové plnění zásobníku
- pro hřebíky se hlavičkami typu RN (d = 50 - 90 mm)
- úhel nástřelu hřebíků 21°

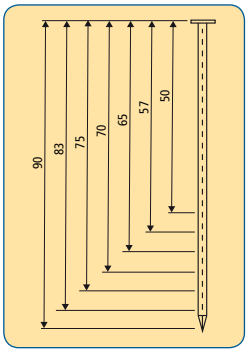

INDUSTRIAL SERIE

TYP	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku (ks)	Hmotnost (kg)
AT 3095PH	2,1	5 - 7,5	66	3,4

HŘEBÍKY	Průměr (mm)	Délka (mm)	Dřík	Provedení	Povrchová úprava
(pásy v plastu)	2,8 / 3,1 / 3,4	50 / 65 / 75 / 83 / 90	hladký, kroužkový, šroubový	ocel, nerez, galvanizovaný	pryskyřice

Hřebíkovač 45 – 70 mm – CN

pro výrobu beden, bendění, palet, kabelových bubnů, střešních krytin, spojníků

- výškově nastavitelný talíř uložení hřebíků pro jejich optimální posun
- se stupňovitou regulací úderu
- bezproblémové plnění zásobníku
- pro drátem spojené tzv. bubnové hřebíky typu CN (d = 45 - 70 mm)
- průměr hřebíku 2,3-2,87 mm



INDUSTRIAL SERIE

TYP	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku (ks)	Hmotnost (kg)
AT 3092	1,5	5 - 7,5	300	3,3

HŘEBÍKY	Průměr (mm)	Délka (mm)	Dřík	Provedení	Povrchová úprava
(drátový svitek)	2,5 / 2,8	45 - 70	hladký, kroužkový, šroubový	ocel, nerez, galvanizovaný	pryskyřice

Sponkovačka 12/25

k připevňování fólií, látek, kůže, izolačního materiálu, koberců, krytin stěn

- kombinovaná spoušť (možnost blokování) s kontaktní pojistkou
- bezproblémové plnění zásobníku
- ergonomický tvar pro snadné a dlouhotrvající práce
- gumová rukojeť chrání před chladem a neklouže



TYP	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku (ks)	Hmotnost (kg)
AT 3007	0,5	4 - 7	100	1,2

SPONKY	Profil sponky (mm)	Šířka celkem (mm)	Délka celkem (mm)
PUM 1010J	0,6 x 1,2	11,16	10
PUM 1013J	0,6 x 1,2	11,16	13

SPONKY	Profil sponky (mm)	Šířka celkem (mm)	Délka celkem (mm)
PUM 1016J	0,6 x 1,2	11,16	16
PUM 1019J	0,6 x 1,2	11,16	19

Sponkovačka 6/25

k připevňování drážkových a pérových prken přímo do drážky (neviditelné), lišt, upínacích desek atd.

- kombinovaná spoušť (možnost blokování)
- bezproblémové plnění zásobníku
- ergonomický tvar pro snadné a dlouhotrvající práce
- gumová rukojeť chrání před chladem a neklouže
- robustní a kovové tělo



TYP	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku (ks)	Hmotnost (kg)
AT 3025	0,5	4 - 7,5	100	1,2

SPONKY	Profil sponky (mm)	Šířka celkem (mm)	Délka celkem (mm)
PUM 410J	0,6 x 1,2	5,16	10
PUM 413J	0,6 x 1,2	5,16	13
PUM 416J	0,6 x 1,2	5,16	16

SPONKY	Profil sponky (mm)	Šířka celkem (mm)	Délka celkem (mm)
PUM 419J	0,6 x 1,2	5,16	19
PUM 422J	0,6 x 1,2	5,16	22
PUM 425J	0,6 x 1,2	5,16	25

Sponkovačka 9/16

k připevňování látek, izolačního materiálu, koberců, krytin stěn

- bezproblémové plnění zásobníku
- ergonomický tvar pro snadné a dlouhotrvající práce
- gumová rukojeť chrání před chladem a neklouže
- velká kapacita zásobníku



TYP	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku (ks)	Hmotnost (kg)
AT 3008	0,5	4 - 7	200	0,9

SPONKY	Profil sponky (mm)	Šířka celkem (mm)	Délka celkem (mm)
PUM C-08	0,6 x 0,75	9	8
PUM C-12	0,6 x 0,75	9	12

- všechny nabízené pistole jsou vybaveny tryskami z nerez oceli, z tohoto důvodu je možné používat jak standardní barvy obsahující ředidla, tak vodou ředitelné barvy
- doporučené velikosti trysek: bezbarvý lak: 1,5 mm, základová barva 2,0 mm, polyesterová barva: 2,5 mm

Stříkací pistole

stříkací pistole vhodná pro malé plochy

- jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy
- vhodná pro stříkání velmi malých ploch
- nízká spotřeba vzduchu
- vhodná pro spojení s malým kompresorem
- horní nádobka 125 ml
- standardně se dodává s tryskou 0,8 mm
- vhodné pro modeláře a menší opravy karoserií
- snadná manipulace díky malé hmotnosti
- pistole splňuje vyšší nároky na výkon a obsluhu v řemeslné sféře

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AS 1001	114	2,5 - 3,5	0,28	0,5 / 0,8 / 1,0	125

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1001-01	0,8
AS 1001-02	0,5
AS 1001-03	1,0

Stříkací pistole

výkonná stříkací pistole vhodná pro středně velké až velké plochy

- jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy
- horní nádobka 600 ml
- snadná manipulace, ergonomický tvar
- standardně se dodává s tryskou 1,4 mm
- pistole splňuje vyšší nároky na výkon a obsluhu v řemeslné sféře

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AS 1002	283	2,5 - 3,5	0,62	1,4 / 1,7 / 2,0	600

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1002-01	1,4
AS 1002-02	1,7
AS 1002-03	2,0

Stříkací pistole

vhodná pro menší až středně velké plochy

- jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy
- spodní nádobka 700 ml
- snadná manipulace, ergonomický tvar
- standardně se dodává s tryskou 1,5 mm
- pistole splňuje vyšší nároky na výkon a obsluhu v řemeslné sféře
- ideální pro občasné i trvalejší využití

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AS 1031	198	2,5 - 3,5	0,46	1,3 / 1,5	700

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1031-01	1,5
AS 1031-02	1,3

Stříkací pistole

velmi výkonná stříkací pistole vhodná pro velké plochy

- jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy
- jemné rozprášení i u vysoce viskózních materiálů
- spodní nádobka 1000 ml
- snadná manipulace, ergonomický tvar
- standardně se dodává s tryskou 2,0 mm
- pistole splňuje vysoké nároky na výkon a obsluhu v řemeslné sféře i průmyslu
- doporučené velikosti trysek: bezbarvý lak: 1,5 mm, základová barva: 2,0 mm, polyesterové barvy: 2,5 mm

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AS 1032	260	2,5 - 3,5	0,95	1,5 / 2,0 / 2,5	1 000

INDUSTRIAL SERIE

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1032-01	2,0
AS 1032-02	1,5
AS 1032-03	2,5

Stříkací pistole – HVLP

stříkací pistole se systémem HVLP (nízký tlak na výstupu/na trysce) snižuje spotřebu barvy až o 30%

- redukuje provozní náklady
- vhodná pro menší až středně velké plochy
- jemné rozprášení a rovnoměrný nános barvy
- minimální rozprášení barvy do okolí
- nižší zátěž pro životní prostředí
- horní nádobka 600 ml
- součástí výbavy je regulátor tlaku s manometrem
- snadná manipulace, ergonomický tvar
- standardně se dodává s tryskou 1,5 mm

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AS 1005	283	1,5 - 3,0	0,62	1,4 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,2	600

INDUSTRIAL SERIE

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1005-01	1,3
AS 1005-02	1,5
AS 1005-03	1,7

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1005-04	1,9
AS 1005-05	2,2

Stříkací pistole LVLP

stříkací pistole se systémem LVLP (malé množství stlačeného vzduchu, nízký tlak na výstupu) snižuje spotřebu barvy až o 30%

- velmi výrazně redukuje provozní náklady
- vhodná pro menší až středně velké plochy
- horní nádobka 600 ml
- vhodná pro spojení s menším kompresorem
- velmi nízký provozní tlak
- snadná manipulace, ergonomický tvar
- standardně se dodává s tryskou 1,4 mm

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AS 1015LG	255	1,0 - 2,0	0,62	1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0	600

NOVINKA

INDUSTRIAL SERIE

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1015LG-01	1,4
AS 1015LG-02	1,3

TYP	Sada trysek - průměr (mm)
AS 1015LG-04	1,4
AS 1015LG-05	2,0

Stříkací pistole – fixírka - sada

vhodná pro malé plochy: modeláře, písmomalířství, airbrush, retuše

- standardně se dodává s tryskou 0,2 mm
- nízká spotřeba vzduchu, možno použít i ve spojení s velmi malým kompresorem
- nízká hmotnost, neúnavná práce
- balení v kazetě
- páčková spoušť s regulací

Rozsah dodávky

Fixírka s délkou těla 150 mm	1 ks
Montážní klíček	1 ks
Hadicový adaptér M5-0,45	1 ks
Hadicový adaptér 1/8"	1 ks
Nádobky na barvu 70 a 150 ml	2 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AB 1005	5,1 - 12	1 - 2,5	0,4	0,2	70

Stříkací pistole – fixírka

vhodná pro malé plochy: modeláře, písmomalířství, airbrush, retuše



- standardně se dodává s tryskou 0,3 mm
- nízká spotřeba vzduchu, možno použít i ve spojení s velmi malým kompresorem
- nízká hmotnost, neúnavná práce
- balení v kazetě
- tlačítková spoušť

Rozsah dodávky

Fixírka s délkou těla 132 mm	1 ks
Nádobka na barvu 70 ml	1 ks
Montážní klíček	1 ks

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Objem nádobky (ml)
AB 1007	6,7 - 14	1 - 2,5	0,3	0,3	70

Pistole čistící s tlakovou nádobou

pro čištění tlakovým vzduchem s podporou čistící tekutiny

- kompaktní mlžící pistole ze slitiny hliníku
- velká spodní sací nádobka, snadné čištění
- lehká odolná konstrukce
- jednoduchá obsluha
- prodloužená tryska pro nedostupná místa
- vysoká účinnost čištění

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Objem nádobky (ml)
AA 5000	100 - 220	2 - 5	0,95	1 000

Rozprašovací čistící pistole

pro čištění tlakovým vzduchem s podporou čistící tekutiny

- vhodná čistící pistole zejména pro mytí motorových částí automobilů
- robustní a odolná konstrukce pro průmyslové použití
- prodloužená tryska se zahnutým zakončením dosáhne i do nejméně přístupných míst
- možnost regulace čistící kapaliny

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
AA 3080	200 - 300	6,3	0,45

Ofukovací pistole - 100 mm

výkonná pistole z tvrzeného plastu pro všestranné použití

- plastová výkonná ofukovací pistole pro veškeré průmyslové použití
- délka trysky 100 mm
- regulace množství vzduchu silou stlačení spouště

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Připojovací závit
AA 5003	150 - 200	8	0,16	2,0	G1/4"

Ofukovací pistole – 100 mm
Ofukovací pistole – 300 mm

výkonné pistole pro běžné i náročné činnosti montáží a průmyslových výrob

- plastová ofukovací pistole z tvrzeného plastu pro všestranné použití s délkou trysky 100 mm
- varianta s prodlouženou délkou trysky 300 mm pro špatně dostupná místa
- regulace množství vzduchu silou stlačení spouště

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)	Připojovací závit
AA 5006-3	150 - 200	8	0,23	3,3	G1/4"
AA 5006	150 - 200	8	0,15	3,3	G1/4"

Ofukovací pistole – lehký kov

vysoce odolná pistole s dlouhou životností

- hliníková slitina odolná proti nepříznivému zacházení
- dlouhá životnost
- rukojeť s ergonomickou pojistkou proti vyklouznutí z ruky

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)
AA 3011	150 - 200	8	0,20	2,0

Ofukovací pistole – lehký kov

průmyslová pistole s plynulou regulací množství stlačeného vzduchu

INDUSTRIAL SERIE

NOVINKA

- tělo vyrobeno z odolné hliníkové slitiny
- plynulá regulace množství stlačeného vzduchu
- nástavec pro hůře dostupná místa 100 mm

TYP	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (mm)	Průměr trysky (mm)
AA 5021	150 - 200	8	0,30	2,0

Pneuhustič s prodlouženým plnícím nástavcem

vhodné i pro huštění dvojitých kol nákladních automobilů

TYP	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
SA 6612	14	0,8

Pneuhustič s plnícím nástavcem

nezbytná součást každé autodílny a servisu

TYP	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
SA 6600A	15	0,9

AIR CENTER

kompresory

nářadí

úprava vzduchu

rozvody

www.atmos-chrast.cz
aircenter@atmos-chrast.cz
Telefon: +420 377 860 131
Plzeňská 168, 330 03 Chrást

ATMOS

autorizovaný distributor

PUMA AIR CENTER